


YK 155 MB


302.02.YK155.01



Teknik Ölçüler / Technical Dimension

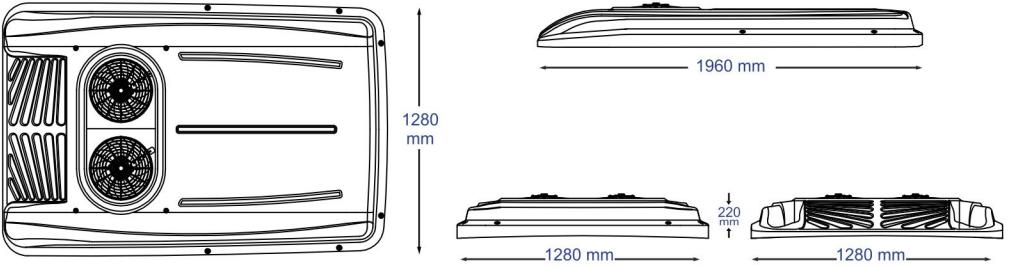

Araç Üstü Montaj Görüntüsü / Roof Top Montage Picture

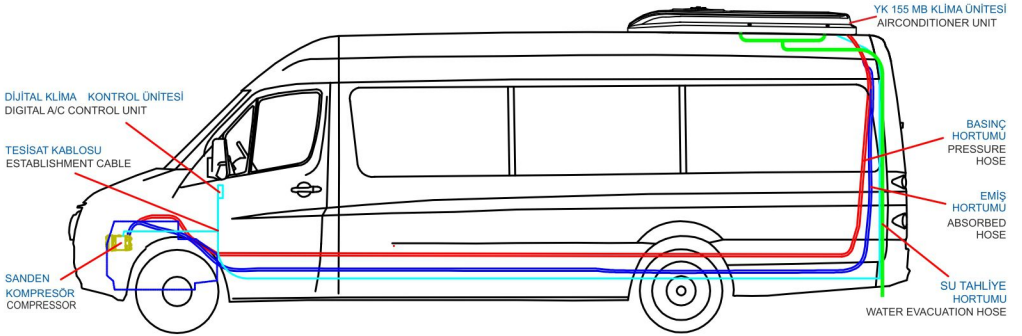

Montaj Konsepti Gruplama / Concept Montage Group



YK 155 MB

Minibus Air Conditioner

Tavan Üstü Klima / Roof Top Airconditioner

Teknik Özellikler / Technical Specifications (12 V / 24 V)

	AÇIKLAMALAR / DESCRIPTION	ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS
SİSTEM SYSTEM	SOĞUTMA SİSTEMİ / COOLING SYSTEM	DİREKT GENLEŞME / DIRECT EXPANSION
	KOMPRESÖR TAHRİK SİSTEMİ / COMP.DRIVEN	ARAÇ MOTORUNDAN TAHRİKLİ / BY THE VEHICLE ENGINE
	KLİMA SOĞUTMA KAPASİTESİ / A/C UNIT COOLING CAP. ISITMA KAPASİTESİ(OPSİYONEL) (Q 80'de) / HEATING CAPACITY(OPTIONAL)(AT Q 80)	13888 Kcal/h (15,5 KW) - DIŞ ORTAM SICAKLIĞI / AMBIENT TEMP. +38 °C 16128 Kcal/h (18 KW)
	SOĞUTUCU AKIŞKANI / REFRIGERANT	R 134 a
	ÜNİTE ÖLÇÜLERİ / UNIT SIZE	1960 x 1280 x 220
	AĞIRLIK / WEIGHT	YAKLAŞIK / APPROXIMATELY 55 kg.
	KONTROLLER / CONTROLS	HAVALANDIRMA&SOĞT.&ISITMA/VENTILATION&COOLING&HEATING
	SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI / REFRIGERANT CHARGE	1800 gr (± 250 gr)
	CİHAZIN ÇALIŞABİLECEĞİ ÇEVRE SICAKLIĞI AMBIENT TEMPERATURE AT OPERATING CONDITIONS	MIN. / MAX. + 18 °C (± 2 °C) / + 42 °C (± 2 °C)
	CİHAZIN ÇALIŞABİLECEĞİ NEM ORANI / HUMIDITY AT OPERATING CONDITIONS	DOĞAL HER BAĞIL NEM ORTAMINDA ÇALIŞABİLİR / OPERATES AT ANY BELATIVE HUMIDITY ENVIRONMENT
SOĞUTMA KOMPRESÖR COMPRESSOR	SOĞUTUCU HATTI REFRIGERANT LINE	YÜKSEK BASINÇ HATTI HIGH PRESSURE LINE ALÇAK BASINÇ HATTI LOW PRESSURE LINE
	TİP / TYPE - SİLİNDİR HACMİ / DISPLACEMENT	SANDEN SD7 H15 / 155 cc
	YAĞ TİPİ / OIL TYPE - YAĞ MİKTARI / OIL CHARGE	PAG 100 - 250 ml
KONDENSER CONDENSER	AĞIRLIK / WEIGHT	7,5 kg.
	KONDENSER KAPASİTESİ / CONDENSING CAPACITY	16665 Kcal/h (18,6 KW)
	KABİN / CASE	ALÜMİNYUM,GALVANİZ,PLASTİK&FRP /ALUMINIUM,GALVANİZ,PLASTIC&FRP
	EŞANJÖR TİPİ / COIL TYPE	ALÜMİNYUM PARALEL KONDANSER/ ALUMINIUM PARALLEL KONDANSER
	FANLAR / FANS	HAVA DEBİSİ / AIR FLOW
	AKIŞKAN DEPOSU/RECEIVER TANK	KAPASİTE / CAPACITY
	KURUTUCU FİLTRE/ FILTER DRIER	TİP / TYPE
EVAPORATÖR EVAPORATOR	EVAPORATÖR KAPASİTESİ / CONDENSING CAPACITY	13888 Kcal/h (15,5 KW)
	KABİN / CASE	ALÜMİNYUM VE FRP / ALUMINIUM & FRP
	EŞANJÖR TİPİ / COIL TYPE	ALÜM. BORU,ALÜM. KANATÇIK / ALUMINIUM TUBE & ALUMINIUM FIN
	FANLAR / FANS	HAVA DEBİSİ / AIR FLOW
	EXPANSION VALF / VALVE	TİP / TYPE
	TAZE HAVA (OPSİYONEL) / FRESH AIR (OPTIONAL)	TERMOSTATİK(DIŞTAN DENGELİMLİ)/THERMOSTATIC(EXTERNALLY EQUALIZED)
EMNİYET KONTROLLERİ SAFETY DEVICES	4 YOLLU MÜŞÜR / 4 WAY SWITCH	25 BAR ± (1.5) / 17 BAR ± (1.0) / 2 BAR ± (0.3)
GÜÇ İHTİYACI POWER INPUT	VOLTAJ / POWER CIRCUIT AKIM İHTİYACI / SYSTEM CURRENT DRAW	12 V DC MAX 70 A / 35 A
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT	CİHAZ / UNIT MONTAJ PARÇALARI / INSTALLATION KIT	55 kg. YAKLAŞIK / APPROXIMATELY 30 kg.
PAKETLEME PACKING	CİHAZ PAKET ÖLÇÜLERİ (KARTON KUTU İÇİN) AĞIRLIK UNIT PACKING DIMENSON (CARTON BOX)(WEIGHT)	ÜNİTE ve MONTAJ KİTİ / UNIT & MONTAGE KIT 1430 x 1970 x 320 mm (14 kg.)

(SOĞUTMA KAPASİTESİ / COOLING CAPACITY : EVAPORASYON: +5 °C,KONDEZASYON:+50°C, DIŞ ORTAM SICAKLIĞI / AMBIENT TEMP. :+35°C)