YH Serisi Aksesuarlar

Menfezler, Yönlendirmeler ve Konfor Parçaları

YH 2

Küçük kabinler için mükemmel çözüm

Maksimumda 2.5 kW ısıtma kapasitesi
D 75 mm ve D 60 mm çıkış çapı opsiyonu
Maksimumda 90 m³/saat hava debisi

Teknik Bilgiler	Değerler
ECE R122 Belge Numarası	122 R - 0010869
ECE R10 Belge Numarası	10R - 05 15114
Isıtma Kapasitesi	0,9-2,5 kW
0.5 mbar'a karşı ısıtma hava debisi (max mod)	90 m³/saat
Yakıt Cinsi	Dizel
Yakıt Tüketimi (max)	0,28 l/h
Çalışma Voltajı	12/24 V
Ünite Ölçüleri	320x130x150 mm
Kit Ağırlığı	3 kg

YH 5

Daha büyük, daha güçlü

Maksimumda 5 kW ısıtma kapasitesi
D 90 mm ve D 75 mm çıkış çapı opsiyonu
Maksimumda 180 m³/saat hava debisi

Teknik Bilgiler	Değerler
ECE R122 Belge Numarası	122 R - 0010869
ECE R10 Belge Numarası	10R - 05 15114
Isıtma Kapasitesi	1,0-5,0 kW
0.5 mbar'a karşı ısıtma hava debisi (max mod)	180 m³/saat
Yakıt Cinsi	Dizel
Yakıt Tüketimi (max)	0,46 l/h
Çalışma Voltajı	12/24 V
Ünite Ölçüleri	400x140x180 mm
Kit Ağırlığı	5,2 kg

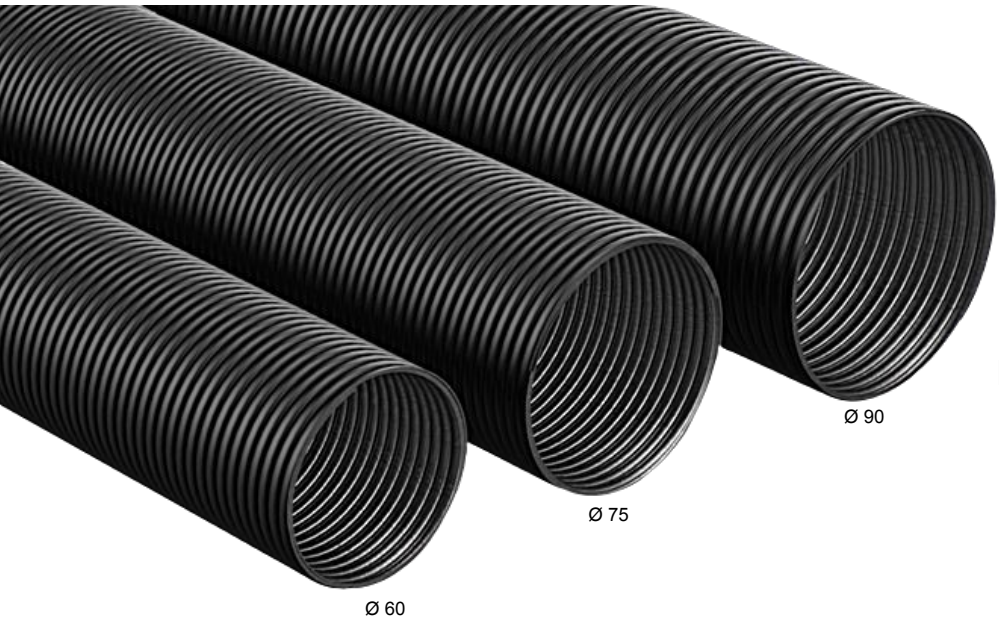

Hava Yönlendirme Hortumları

Plastik-Kraft-Aliminyum katmanlı sıcak havaya dayanıklı yönlendirme hortumları

1. Ø60 Hortum 1 metre
   103.08.FH060.01
2. Ø75 Hortum 1 metre
   103.08.FH075.01
3. Ø90 Hortum 1 metre
   103.08.FH090.01

Hava Yönlendirme Menfezleri

Düz, oval, açılır-kapanır ve ızgara geometrili

Plastik malzemeli, sıcak hava için uygun

Ø90 , 75 ve 60 standart hortum çap ölçülerine uygun çeşitli menfezler.



Ø60 Hava çıkış dönerli menfez

354.03.YHMNF.04

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.

Ø60 bağlantı girişlidir.



Ø75 Hava çıkış dönerli menfez

354.03.YHMNF.05

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.

Ø75 bağlantı girişlidir.



Ø90 Hava çıkış dönerli menfez

354.03.YHMNF.06

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.

Ø90 bağlantı girişlidir.



Ø60 Hava çıkış düz menfez

354.03.YHMNF.23

Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø60 bağlantı girişlidir.



Ø75 Hava çıkış düz menfez

354.03.YHMNF.22

Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø75 bağlantı girişlidir.

Ø90 Hava çıkış düz menfez

354.03.YHMNF.16

Döner başlıklı, duvara montajlı, düz çıkış geometrili sıcak hava çıkış menfezidir. Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø90 bağlantı girişlidir.



Ø60 Haraketli yaprak menfez

354.03.YHMNF.18

Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.

Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø60 bağlantı girişlidir.



Ø75 Haraketli yaprak menfez

354.03.YHMNF.17

Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.

Ø90 sıcak hava çıkışlı ve Ø75 bağlantı girişlidir.

Ø90 Haraketli yaprak menfez

354.03.YHMNF.15

Açılır kapanır ve döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezidir.



Ø60 Hava giriş düz menfez

354.03.YHMNF.01

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.

Ø60 bağlantı girişlidir.



Ø75 Hava giriş düz menfez

354.03.YHMNF.02

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.

Ø75 bağlantı girişlidir.



Ø90 Hava giriş düz menfez

354.03.YHMNF.03

Döner başlıklı, duvara montajlı hava giriş menfezidir.

Ø90 bağlantı girişlidir.

Hava Yönlendirme Adaptörleri

T ve Y geometrili, birbirine geçebilir şekilde tasarlanmış çok yönlü

Plastik malzemeli, sıcak hava için uygun

Ø90 , 75 ve 60 standart hortum çap ölçülerine uygun çeşitli yönlendirme aparatları.



60 - 60 - 60 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.07

T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır.



75 - 75 - 75 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.08

T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır.



90 - 90 - 90 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.09

T geometriye sahip, her bir çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır.



90 - 60 - 90 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.24

T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkış aparattır, yeri değiştirilebilir.



90 - 75 - 90 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.25

T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkış aparattır, yeri değiştirilebilir.



60 - 90 - 60 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.26

T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø60 mm, 1 adet çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkışlar aparattır, yeri değiştirilebilir.



75 - 90 - 75 T hava yönlendirme

354.03.YHMNF.27

T geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø75 mm, 1 adet çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkışlar aparattır, yeri değiştirilebilir.



60 - 60 - 60 Y hava yönlendirme

354.03.YHMNF.14

Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkışlar aparattır, sökülerek Ø90 olabilir.



75 - 75 - 75 Y hava yönlendirme

354.03.YHMNF.28

Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkışlar aparattır, sökülerek Ø90 olabilir.



90 - 90 - 90 Y hava yönlendirme

354.03.YHMNF.12

Y geometriye sahip, her bir çıkışı Ø90 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır.

90 - 60 - 90 Y hava yönlendirme

354.03.YHMNF.13

Y geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø60 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø60 çıkış aparattır, yeri değiştirilebilir.

90 - 75 - 90 Y hava yönlendirme

354.03.YHMNF.29

Y geometriye sahip, 2 adet çıkışı Ø90 mm, 1 adet çıkışı Ø75 mm ölçülü yönlendirme aparatıdır. Ø75 çıkış aparattır, yeri değiştirilebilir.



60 - 60 Ek uzatma adaptör

354.03.YHMNF.21

Ø60 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.



75 - 75 Ek uzatma adaptör

354.03.YHMNF.20

Ø75 mm giriş ve Ø75 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

90 - 90 Ek uzatma adaptör

354.03.YHMNF.19

Döner başlıklı, duvara montajlı sıcak hava çıkış menfezi

75 - 60 Redüksiyon uzatma adaptör

354.03.YHMNF.30

Ø75 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.



90 - 60 Redüksiyon uzatma adaptör

354.03.YHMNF.10

Ø90 mm giriş ve Ø60 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.



90 - 75 Redüksiyon uzatma adaptör

354.03.YHMNF.11

Ø90 mm giriş ve Ø75 mm çıkışlı hava yönlendirme aparatıdır.

90 - 75 Dönüştürme adaptör

103.01.06001.26

Ø90 mm girişli YILKAR menfez ve yönlendirmelerine bağlanarak Ø75 mm ölçüsüne dönüştürme aparatıdır. T, Y, menfezler ve redüksüyonlar ile birlikte kullanılabilir.



90 - 60 Dönüştürme adaptör

103.01.06001.27

Ø90 mm girişli YILKAR menfez ve yönlendirmelerine bağlanarak Ø75 mm ölçüsüne dönüştürme aparatıdır. T, Y, menfezler ve redüksüyonlar ile birlikte kullanılabilir.

Montaj Braketleri

Çeşitli geometrilerde, farklı türden montaj yüzeylerine uyumlu kullanımı ve montajı kolay bağlantı parçaları.

Düz Montaj Braketi

354.04.YHTBS.01

Düz geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban bağlantı aparatı.



Korumalı Düz Montaj Braketi

354.04.YHTBS.06

Düz geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu, yuvarlak alt muhafazalı taban bağlantı aparatı.



L Tip Montaj Braketi

354.04.YHTBS.07

L geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban bağlantı aparatı.



L Tip Marin (Paslanmaz) Montaj Braketi

354.04.YHTBS.08

L geometrili, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu, paslanmaz özellikli taban bağlantı aparatı.



YH 5 Açılı Montaj Braketi

354.04.YHTBS.04

YH 5 kuru tip ısıtıcı için, koltuk altı eğimli yüzeye uygun taban bağlantı aparatı.



YH 2 Açılı Montaj Braketi

354.04.YHTBS.05

YH 2 kuru tip ısıtıcı için, koltuk altı eğimli yüzeye uygun taban bağlantı aparatı.

	70mm Yükseltme Montaj Braketi 354.04.YHTBS.02 70mm yükseltmeye sahip, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban bağlantı aparatı.
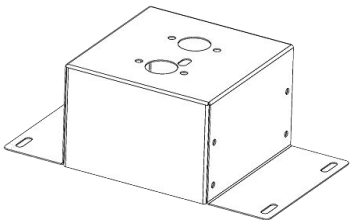	100mm Yükseltme Montaj Braketi 354.04.YHTBS.03 100mm yükseltmeye sahip, çift yönde kuru tip ısıtıcı ile uyumlu taban bağlantı aparatı.
	Egzoz Hortumu Koruma Kapağı 101.11.01801.08 Yüksek sıcaklıklarda bulunabilen kuru tip ısıtıcının egzoz hortumunu, bagaj vb. bölgelerde hasar görebilecek eşyalardan uzaklaştırmak için kullanılır.
	Kuru Tip Isıtıcı Koruma Kapağı 101.11.01801.06 Kuru tip ısıtıcıyı, çarpma kırma vb. etkilerden korumak için tasarlanmış, kaplanabilir metal koruyucu aparattır.

İlave Aksesuarlar

Isı, ses ve nem sönümleme için tasarlanmış çeşitli kullanım aparatları



Egzoz ısı izolasyonu kılıfı

103.03.HT001.01

Dış tarafı deri, iç tarafı özel karışımlı ısıya dayanıklı cam elyaftan üretilmiş, ısı izolasyonu sağlayan 1 m boyunda kılıftır.



Yanma havası susturucu

354.01.YHSUS.01

Filtreli yapısı sayesinde, kuru tip ısıtıcınızın yanmasında kullanılan havanın nemini düşürür ve dış ortamda oluşabilecek fan sesini minimize eder.



Egzoz çıkış susturucu

354.01.YHGEZ.01

Egzoz gazının yönünü değiştirir iken içerisinde bulunan sönümleyici malzeme ile dış ortam sesini sönümler, minimize eder.



Marin (paslanmaz) egzoz çıkış

354.01.YHMAD.01

Teknelerde kullanılmak üzere tasarlanmış, kaz boynu montaj için uygun, paslanmaz malzemeden yapılmış, contalı, duvar montajlı egzoz çıkış adaptörüdür.



10Lt. Yakıt Deposu Seti

354.02.YHDSR.02

10 litre yakıt kapasitesine sahip, 3 adet montaj delikli yakıt deposudur.



5Lt. Yakıt Deposu Seti

354.02.YHDSR.03

5 litre yakıt kapasitesine sahip, yatay yakıt deposudur.