

Monoblok Tavan Klimaları

Maksimum 13.5 ila 19 kW arası soğutma kapasitesi sağlar



YK 135 MB

Soğutma Kapasitesi	8 - 13.5 kW *
Isıtma Kapasitesi	12554 kcal/sa (Opsiyonel) **
Temiz Hava	%0 - %50 (Opsiyonel) ***
Soğutulmuş Hava	2400 m ³ /sa
Performans Limiti	45 C° (Dış ortam sıcaklığı)
Çektiği Akım	47 A @12 VDC - 23 A @24 VDC
Dış Ölçüler	1280 * 1760 * 220 mm
Ünite Ağırlığı	48,5 kg****
Soğutucu Akışkan	R134a



YK 155 MB L

Soğutma Kapasitesi	10 - 15.5 kW *
Isıtma Kapasitesi	18000 kcal/sa (Opsiyonel) **
Temiz Hava	%0 - %50 (Opsiyonel) ***
Soğutulmuş Hava	4800 m ³ /sa
Performans Limiti	45 C° (Dış ortam sıcaklığı)
Çektiği Akım	70 A @12 VDC - 35 A @24 VDC
Dış Ölçüler	1600 * 1960 * 230 mm
Ünite Ağırlığı	70 kg****
Soğutucu Akışkan	R134a



YK 155 MB

Soğutma Kapasitesi	10 - 15.5 kW *
Isıtma Kapasitesi	18000 kcal/sa (Opsiyonel) **
Temiz Hava	%0 - %50 (Opsiyonel) ***
Soğutulmuş Hava	4800 m ³ /sa
Performans Limiti	45 C° (Dış ortam sıcaklığı)
Çektiği Akım	70 A @12 VDC - 35 A @24 VDC
Dış Ölçüler	1280 * 1960 * 220 mm
Ünite Ağırlığı	55 kg****
Soğutucu Akışkan	R134a



YK 190 MB L

Soğutma Kapasitesi	14 - 19 kW *
Isıtma Kapasitesi	20000 kcal/sa (Opsiyonel) **
Temiz Hava	%0 - %50 (Opsiyonel) ***
Soğutulmuş Hava	4800 m ³ /sa
Performans Limiti	45 C° (Dış ortam sıcaklığı)
Çektiği Akım	78 A @12 VDC - 43 A @24 VDC
Dış Ölçüler	1600 * 1960 * 230 mm
Ünite Ağırlığı	75 kg****
Soğutucu Akışkan	R134a



- * Soğutma kapasitesi kurulum için seçilen kompresör' e göre değişmektedir.
- ** Isıtma özelliği opsiyonel seçimlidir. Aracınızın kalorifer suyunun klimanın içerisinden geçirilmesi ile gerçekleştirilir.
- *** Taze hava özelliği opsiyonel seçimlidir. Klimanıza entegre edilen bir klape ile gerçekleştirilir.
- **** Montaj kiti ağırlığı dahil değildir.

ECE R10 Sertifikalı
Elektromanyetik uyumluluk onayı



Fonksiyonel Klimatronik Kontrol

Etkin sıcaklık ve hava hızı kontrolü imkanı ile ısı konforunuzu dilediğiniz gibi kontrol edin.

2.1 inç LCD ekran ile iç ortam sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı, set sıcaklık değeri, fan kademesi, hava klapesi ve çalışma modu gösterilmiştir.

6 adet bağımsız buton kullanılmıştır. Bunlar, Sıcaklık arttırma, sıcaklık azaltma, soğutma çalıştırma, ısıtma çalıştırma, fan kademesi ve hava klapesi kontrolü için kullanılmaktadır.


Termostat ayarlı sıcaklık kontrolü ve 3 kademe hava hızı kontrolü sağlanır.

Aracınız ile Uyumlu Hatlar

Yılkar monoblok tavan klimaları boydan boya çizgiler ile aracınız ile uyum içerisinde bir bütünlük sağlar

Kompakt tasarımı sayesinde klimanızın bütün parçalarını içinde barındırarak aracınızın içerisinde daha fazla kullanım alanına sahip olmanızı sağlar.

Yılkar'ın kendi tesislerinde üretilen üst kapaklarımız, güneşin yıpratıcı etkilerine dayanıklı boya korumasına sahiptir.

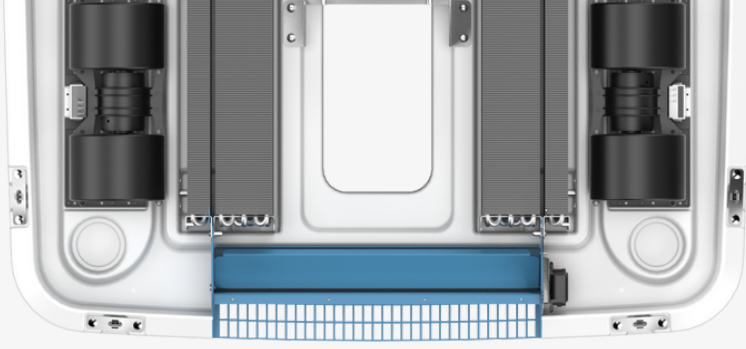

Taze Hava Klapesi (Opsiyonel)

Aracınızdaki hava kalitesini arttırın


Klima ünitesinin içine eklenebilen taze hava klapesi (mavi renkte) ile aracınıza klima çalışır durumda iken %50 oranında taze hava sağlar.

Filtrelenerek aracınıza giren bu hava iklimlendirme terminalimizden geçtikten sonra istediğiniz sıcaklıkta aracınızın içerisine sevk edilir. Bu sayede yolcularınızın bulunduğu ortamda ısıl konfor kadar hava kalitesi de optimize edilmiş olur.

Isıtma (Opsiyonel)

Klimanıza soğutmanın yanında ısıtma fonksiyonu da katın

Isı değiştirici (kırmızı renkte), cihaz içeriğine katılarak ısıtma fonksiyonu kazandırılmaktadır. Yılkar, aracınızın iklimlendirilmesi için motorunuzda ortaya çıkan atıl ısıyı, kullanılabilir kılan tasarımı ile klimanıza ısıtma gücü kazandırabilir. Bu sayede hem motorunuzun soğutulması daha etkin olurken aracınız ısınır. Yolcularınız, dört mevsim konfora kavuşur. Isıtma, opsiyonel olarak cihazınıza eklenebilir, cihazın standart içeriği haricinde olan uygulamamızdır.

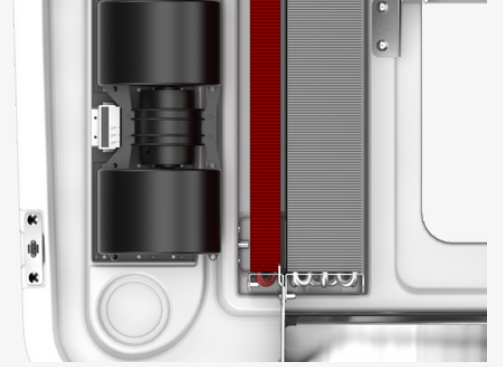

Etkin Sistem Performans Kontrolü

Akışkan kontrolünün etkinliği klimanızın kalitesini belirler

Akışkan kontrolü, klimanızın değişken ortam parametrelerine uyum sağlamasını sağlayarak kompresörünüzü korur, performansını her zaman en üst düzeyde tutar.

Yılkar'ın uzmanlığında özgün olarak tasarlanmış kompakt filtre ve sıvı tankı daha dar hacimlerde etkili çözüm sunmaktadır.



Yönlendirilmiş hava, tam anlamıyla ısıl konfor

ABS malzemeli, hafif, dayanıklı türbin kanalları

Farklı tip ve çeşitlerde menfezler



****Aracınızın uzunluğuna göre ayarlanabilir



211.05.KTLG0.06